LOEWE OPTA

„Hellas 552" W

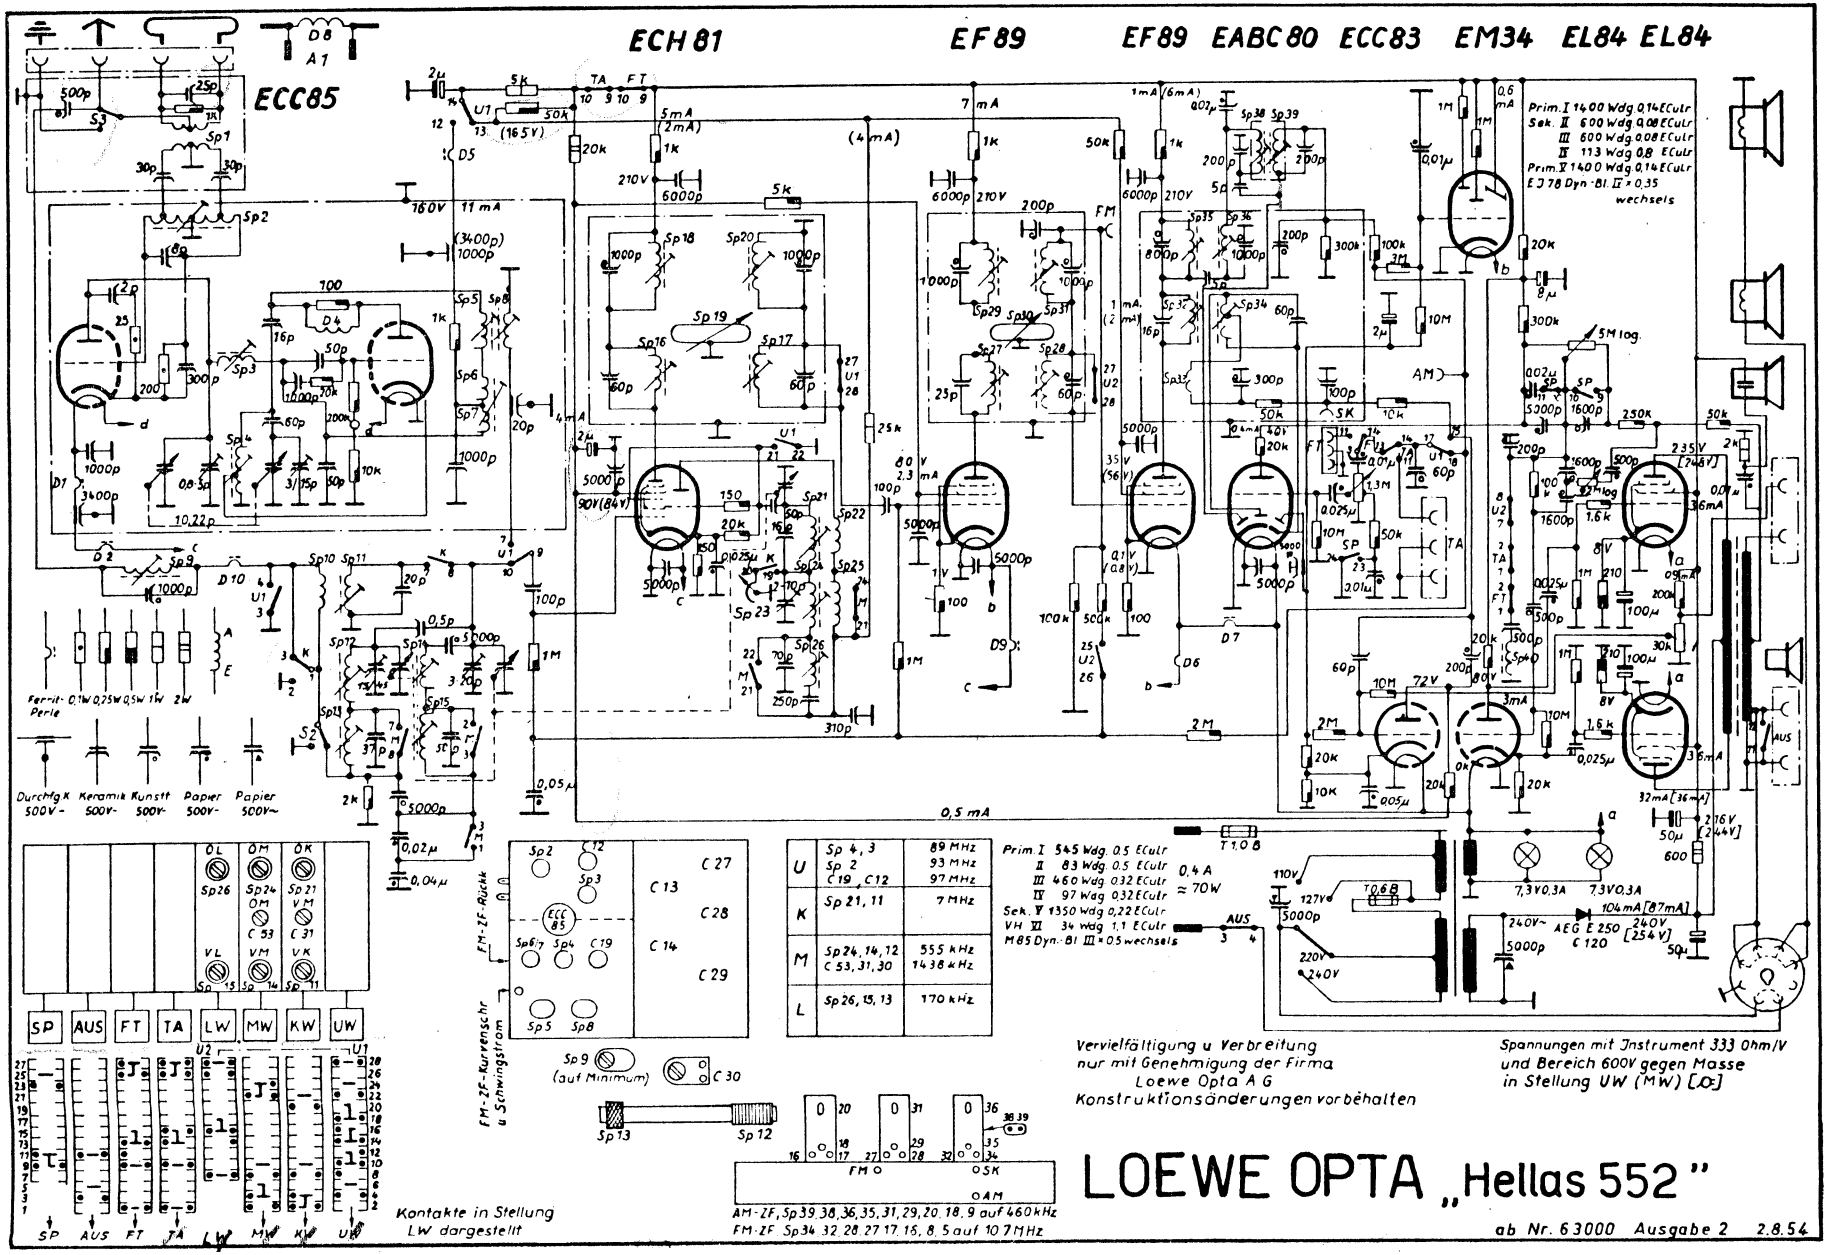
ECH 81
EF 89
EF 89
EABC 80
ECC 83
EM 34
EL 84
EL 84
ECC 85
Prim. I 1400 Wdg. 0,14 ECulr
Sek. II 600 Wdg. 0,08 ECulr
III 600 Wdg. 0,08 ECulr
IV 113 Wdg. 0,8 ECulr
Prim. V 1400 Wdg. 0,14 ECulr
EJ 78 Dyn.-Bl. II = 0,35 wechsels
Prim. I 545 Wdg. 0,5 ECulr
II 83 Wdg. 0,5 ECulr
III 460 Wdg. 0,32 ECulr
IV 97 Wdg. 0,32 ECulr
Sek. V 1350 Wdg. 0,22 ECulr
VI VII 34 Wdg. 1,1 ECulr
M 85 Dyn.-Bl. III = 0,5 wechsels
0,4 A
≈ 70 W
SP
AUS
FT
TA
LW
MW
KW
UW
FM-ZF-Rückk.
FM-ZF-Kurvenschr. u. Schwingstrom
Sp 9 (auf Minimum)
C 30
Sp 13
Sp 12
FM
SK
AM
AM-ZF, Sp 39, 38, 36, 35, 31, 29, 20, 18, 9 auf 460 kHz
FM-ZF Sp 34, 32, 28, 27, 17, 15, 8, 5 auf 10,7 MHz
Kontakte in Stellung LW dargestellt
Vervielfältigung u. Verbreitung nur mit Genehmigung der Firma Loewe Opta A.G. Konstruktionsänderungen vorbehalten
Spannungen mit Instrument 333 Ohm/V und Bereich 600 V gegen Masse in Stellung UW (MW) [OE]
LOEWE OPTA „Hellas 552"
ab Nr. 63000 Ausgabe 2 2.8.54